


ZUIGER ACCUMULATOREN

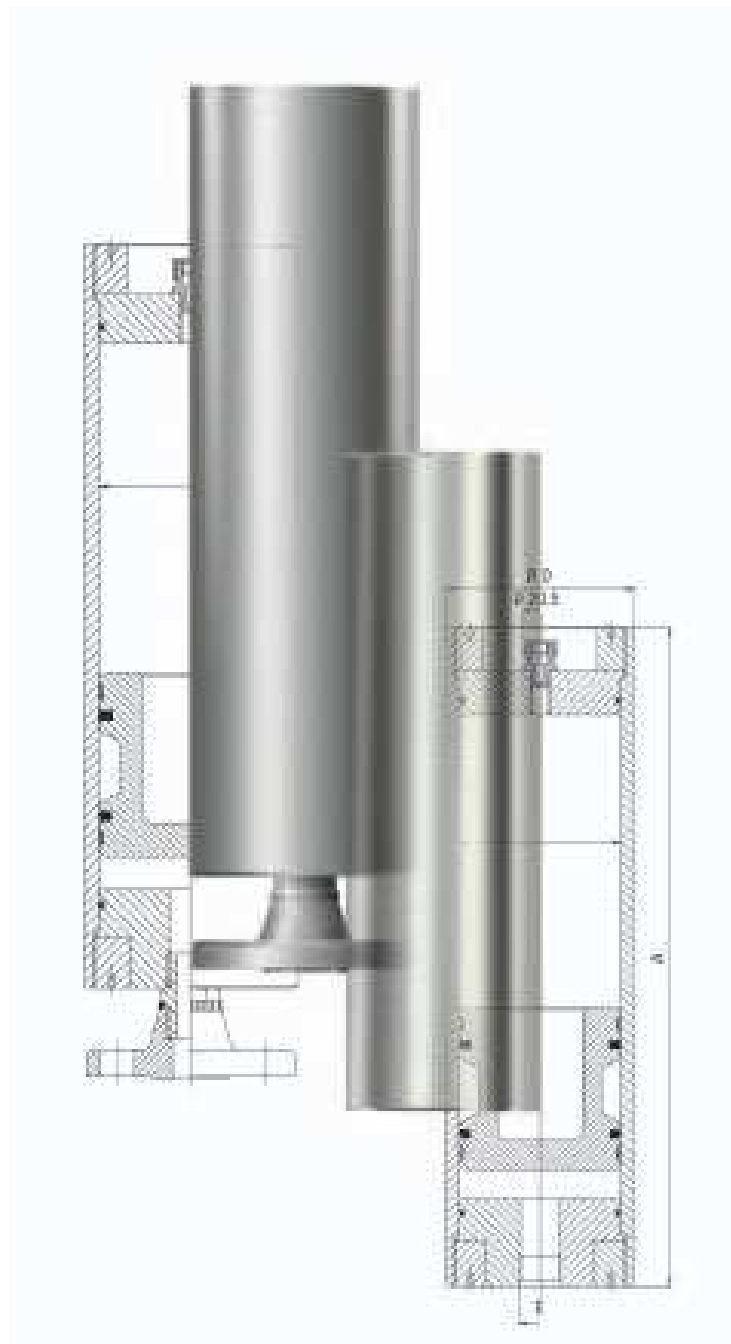

PAM 250 type

Accumulatori a Pistone

Caratteristiche tecniche

Pressione di esercizio:	max. 250 bar
Precarica gas (solo azoto):	max 90% P. min. di esercizio
Temperatura di esercizio:	-40 +100°C
Montaggio:	in ogni
posizione	


Caratteristiche costruttive standard

Costruzione corpo:	acciaio al carbonio acciaio inox AISI 316L
Guarnizioni:	NBR + poliammide
Valvola attacco gas:	5/8" UNF versione 1
Verniciatura:	fondo antiruggine (solo per acciaio al carbonio) Collaudo:
	a richiesta
Costruzione standard:	velocità pistone 0,5 m/s
Costruzione su richiesta:	velocità pistone 3 m/s

Projet special sur demande:

velo

cité piston 3 m/s

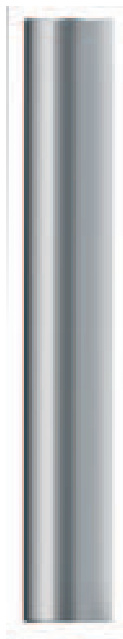

Accumulateur a Piston

Caractéristiques techniques

Pression de travail:	max. 250 bar
Gonflage (uniquement azote):	max. 90% de la pression de travail inférieure
Temperature de travail:	-40 +100°C
Montage:	indifférente horizontal ou vertical avec raccordement gaz vers dessus

Caractéristiques constructives standard

Corps:	acier au carbone forgé acier inoxydable AISI 316L
Etanchéité:	NBR + polyamide
Valve de gonflage:	5/8" UNF exécution 1
Protection:	primer anti-rouille (seulement acier au carbone forgé)
Réception:	sur demande
Projet standard:	velocité piston 0,5 m/s

PAM 250 type

Dimensioni • Dimensions • Abmessungen

Tipo Type	Volume cm ³	Pressione max bar	Attacco lato liquido E	Valvola gas Gas valve	A	ØB	Stainless Steel ØD	Carbon steel ØD	Peso kg
PAM 0,4	400	250	3/4" GAS	5/8" UNF	212	80	100	90	6
PAM 0,5	500	250	3/4" GAS	5/8" UNF	233	80	100	90	6,5
PAM 0,75	750	250	3/4" GAS	5/8" UNF	282	80	100	90	7
PAM 1	1000	250	3/4" GAS	5/8" UNF	332	80	100	90	8
PAM 2	2000	250	3/4" GAS	5/8" UNF	531	80	100	90	10
PAM 3	3000	250	3/4" GAS	5/8" UNF	730	80	100	90	12
PAM 4	4000	250	3/4" GAS	5/8" UNF	929	80	100	90	14
PAM 2	2000	250	1" GAS	5/8" UNF	419	100	125	110	15
PAM 3	3000	250	1" GAS	5/8" UNF	546	100	125	110	16
PAM 4	4000	250	1" GAS	5/8" UNF	674	100	125	110	18
PAM 6	6000	250	1" GAS	5/8" UNF	928	100	125	110	21
PAM 8	8000	250	1" GAS	5/8" UNF	1183	100	125	110	25
PAM 10	10000	250	1" GAS	5/8" UNF	1437	100	125	110	28
PAM 4	4000	250	1" 1/2 GAS	5/8" UNF	449	140	180	155	33
PAM 6	6000	250	1" 1/2 GAS	5/8" UNF	579	140	180	155	36
PAM 7	7000	250	1" 1/2 GAS	5/8" UNF	644	140	180	155	38
PAM 8	8000	250	1" 1/2 GAS	5/8" UNF	709	140	180	155	40
PAM 10	10000	250	1" 1/2 GAS	5/8" UNF	839	140	180	155	44
PAM 12	12000	250	1" 1/2 GAS	5/8" UNF	968	140	180	155	47
PAM 15	15000	250	1" 1/2 GAS	5/8" UNF	1163	140	180	155	53
PAM 20	20000	250	1" 1/2 GAS	5/8" UNF	1488	140	180	155	61
PAM 5	5000	250	1" 1/2 GAS	5/8" UNF	436	160	200	180	46
PAM 10	10000	250	1" 1/2 GAS	5/8" UNF	685	160	200	180	56
PAM 15	15000	250	1" 1/2 GAS	5/8" UNF	934	160	200	180	66
PAM 20	20000	250	1" 1/2 GAS	5/8" UNF	1182	160	200	180	77
PAM 25	25000	250	1" 1/2 GAS	5/8" UNF	1431	160	200	180	87
PAM 30	30000	250	1" 1/2 GAS	5/8" UNF	1680	160	200	180	98
PAM 8	8000	250	2" GAS	5/8" UNF	503	200	250	220	80
PAM 10	10000	250	2" GAS	5/8" UNF	566	200	250	220	83
PAM 15	15000	250	2" GAS	5/8" UNF	725	200	250	220	91
PAM 20	20000	250	2" GAS	5/8" UNF	885	200	250	220	100
PAM 25	25000	250	2" GAS	5/8" UNF	1044	200	250	220	108
PAM 30	30000	250	2" GAS	5/8" UNF	1203	200	250	220	116
PAM 45	45000	250	2" GAS	5/8" UNF	1680	200	250	220	141
PAM 50	50000	250	2" GAS	5/8" UNF	1840	200	250	220	149
PAM 10	10000	250	2" GAS	5/8" UNF	461	250	290	275	90
PAM 20	20000	250	2" GAS	5/8" UNF	664	250	290	275	107
PAM 30	30000	250	2" GAS	5/8" UNF	868	250	290	275	123
PAM 40	40000	250	2" GAS	5/8" UNF	1072	250	290	275	140
PAM 50	50000	250	2" GAS	5/8" UNF	1275	250	290	275	156
PAM 60	60000	250	2" GAS	5/8" UNF	1479	250	290	275	173
PAM 70	70000	250	2" GAS	5/8" UNF	1683	250	290	275	189
PAM 80	80000	250	2" GAS	5/8" UNF	1886	250	290	275	206
Type		Pression	Connection fluide	Valve pour Gaz	Etanchéité				Poids
Typ	Volume	Druck	Medium Anschluss	Gasventil	Dichtungen	ØB	ØD		Gewicht

Codice ricambi • Spare parts code

Code pièces de rechange • Ersatzteil

Schlüssel	Stainless Steel	Carbon Steel
Serie guarnizioni Gasket kit	Valvola gas Gas valve	
ANEPAM80 GRPAM80	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM80 GRPAM80	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM80 GRPAM80	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM80 GRPAM80	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM80 GRPAM80	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM80 GRPAM80	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM80 GRPAM80	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM100 GRPAM100	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM100 GRPAM100	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM100 GRPAM100	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM100 GRPAM100	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM100 GRPAM100	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM100 GRPAM100	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM140 GRPAM140	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM140 GRPAM140	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM140 GRPAM140	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM140 GRPAM140	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM140 GRPAM140	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM140 GRPAM140	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM140 GRPAM140	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM160 GRPAM160	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM160 GRPAM160	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM160 GRPAM160	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM160 GRPAM160	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM160 GRPAM160	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM160 GRPAM160	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM200 GRPAM200	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM200 GRPAM200	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM200 GRPAM200	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM200 GRPAM200	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM200 GRPAM200	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM200 GRPAM200	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM200 GRPAM200	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM250 GRPAM250	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM250 GRPAM250	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM250 GRPAM250	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM250 GRPAM250	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM250 GRPAM250	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM250 GRPAM250	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM250 GRPAM250	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM250 GRPAM250	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM250 GRPAM250	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM250 GRPAM250	VALPRE58X	VALPRE580
Valve de gonflage		
Gasventil		

PAM 350 type

Accumulatori a Pistone

Caratteristiche tecniche

Pressione di esercizio:	max. 415 bar
Precarica gas (solo azoto):	max 90% P. min. di esercizio
Temperatura di esercizio:	-40 +100°C
Montaggio:	in ogni posizione

Caratteristiche costruttive standard

Costruzione corpo:	acciaio al carbonio acciaio inox AISI 316L
Guarnizioni:	NBR + poliamide
Valvola attacco gas:	5/8" UNF versione 1
Verniciatura:	fondo antiruggine (solo per acciaio al carbonio)
Collaudo:	a richiesta
Costruzione standard:	velocità pistone 0,5 m/s
Costruzione su richiesta:	velocità pistone 3 m/s


Piston Accumulator

Technical data

Operating pressure:	max. 415 bar
Gas filling (nitrogen only):	max. 90% of min. operating pressure
Operating temperature:	-40 +100°C
Mounting:	any position

Standard construction characteristics

Material of body:	carbon steel stainless steel AISI 316L
Gasket:	NBR + polyamide
Gas connection valve:	5/8"UNF version 1
Painting:	anti-rust primer (only carbon steel)
Test:	on request
Standard design:	piston speed 0,5 m/s
Special design on request:	piston speed 3 m/s

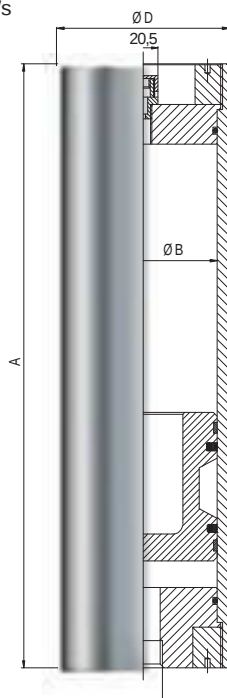

Accumulateur a Piston

Caractéristiques techniques

Pression de travail:	max. 415 bar
Gonflage (uniquement azote):	max. 90% de la pression de travail inférieure
Temperature de travail:	-40 +100°C
Montage:	indifférente horizontal ou vertical avec raccordement gaz vers dessus

Caractéristiques constructives standard

Corps:	acier au carbone forgé acier inoxydable AISI 316L
Etanchéité:	NBR + polyamide
Valve de gonflage:	5/8"UNF exécution 1
Protection:	primer anti-rouille (seulement acier au carbone forgé)
Réception:	sur demande
Projet standard:	velocité piston 0,5 m/s
Projet special sur demande:	velocité piston 3 m/s

Kolbenspeicher

Technische Angaben

Betriebsdruck:	max. 415 bar
Gasfüllung:	max. 90% vom
min. Betriebsdruck (Ausschließlich Stickstoff)	
Betriebstemp eraturbereich:	-40 +100°C
Montage:	beliebig Waagrec ht oder Senkrech t mit Gasventil nach oben

Standard Konstruktionsmerkmale

Gehäuse:	Schmiedestahl E
delstahl AISI 316L	
Dichtungen:	NBR + polyamide Ga

PAM 350 type

Dimensioni • Dimensions • Abmessungen

Tipo Type	Volume cm ³	Pressione max bar	Attacco lato liquido E	Valvola gas Gas valve	A	ØB	ØD	Peso kg	Stainless Steel	Carbon steel
PAM 0,4	400	350	3/ 4" GAS	5/ 8" UNF	254	80	112	95	8,5	
PAM 0,5	500	350	3/ 4" GAS	5/ 8" UNF	274	80	112	95	9	
PAM 0,75	750	350	3/ 4" GAS	5/ 8" UNF	323	80	112	95	10	
PAM 1	1000	350	3/ 4" GAS	5/ 8" UNF	373	80	112	95	11	
PAM 2	2000	350	3/ 4" GAS	5/ 8" UNF	572	80	112	95	14	
PAM 3	3000	350	3/ 4" GAS	5/ 8" UNF	771	80	112	95	17	
PAM 4	4000	350	3/ 4" GAS	5/ 8" UNF	970	80	112	95	20	
PAM 2	2000	350	1" GAS	5/ 8" UNF	457	100	145	115	21	
PAM 3	3000	350	1" GAS	5/ 8" UNF	584	100	145	115	24	
PAM 4	4000	350	1" GAS	5/ 8" UNF	712	100	145	115	26	
PAM 6	6000	350	1" GAS	5/ 8" UNF	966	100	145	115	31	
PAM 8	8000	350	1" GAS	5/ 8" UNF	1221	100	145	115	36	
PAM 10	10000	350	1" GAS	5/ 8" UNF	1475	100	145	115	41	
PAM 4	4000	350	1" 1/ 2 GAS	5/ 8" UNF	517	140	190	160	45	
PAM 6	6000	350	1" 1/ 2 GAS	5/ 8" UNF	647	140	190	160	49	
PAM 7	7000	350	1" 1/ 2 GAS	5/ 8" UNF	712	140	190	160	52	
PAM 8	8000	350	1" 1/ 2 GAS	5/ 8" UNF	777	140	190	160	54	
PAM 10	10000	350	1" 1/ 2 GAS	5/ 8" UNF	907	140	190	160	69	
PAM 12	12000	350	1" 1/ 2 GAS	5/ 8" UNF	1036	140	190	160	64	
PAM 15	15000	350	1" 1/ 2 GAS	5/ 8" UNF	1231	140	190	160	71	
PAM 20	20000	350	1" 1/ 2 GAS	5/ 8" UNF	1556	140	190	160	83	
PAM 5	5000	350	1" 1/ 2 GAS	5/ 8" UNF	467	160	224	180	49	
PAM 10	10000	350	1" 1/ 2 GAS	5/ 8" UNF	715	160	224	180	60	
PAM 15	15000	350	1" 1/ 2 GAS	5/ 8" UNF	964	160	224	180	70	
PAM 20	20000	350	1" 1/ 2 GAS	5/ 8" UNF	1213	160	224	180	80	
PAM 25	25000	350	1" 1/ 2 GAS	5/ 8" UNF	1461	160	224	180	91	
PAM 30	30000	350	1" 1/ 2 GAS	5/ 8" UNF	1710	160	224	180	101	
PAM 8	8000	350	2" GAS	5/ 8" UNF	513	200	270	225	93	
PAM 10	10000	350	2" GAS	5/ 8" UNF	576	200	270	225	97	
PAM 15	15000	350	2" GAS	5/ 8" UNF	735	200	270	225	108	
PAM 20	20000	350	2" GAS	5/ 8" UNF	895	200	270	225	118	
PAM 25	25000	350	2" GAS	5/ 8" UNF	1054	200	270	225	129	
PAM 30	30000	350	2" GAS	5/ 8" UNF	1213	200	270	225	139	
PAM 45	45000	350	2" GAS	5/ 8" UNF	1690	200	270	225	170	
PAM 50	50000	350	2" GAS	5/ 8" UNF	1849	200	270	225	181	
PAM 10	10000	350	2" GAS	5/ 8" UNF	491	250	340	280	107	
PAM 20	20000	350	2" GAS	5/ 8" UNF	694	250	340	280	127	
PAM 30	30000	350	2" GAS	5/ 8" UNF	898	250	340	280	147	
PAM 40	40000	350	2" GAS	5/ 8" UNF	1102	250	340	280	167	
PAM 50	50000	350	2" GAS	5/ 8" UNF	1305	250	340	280	187	
PAM 60	60000	350	2" GAS	5/ 8" UNF	1509	250	340	280	207	
PAM 70	70000	350	2" GAS	5/ 8" UNF	1713	250	340	280	227	
PAM 80	80000	350	2" GAS	5/ 8" UNF	1917	250	340	280	247	
Type	Volume	Pression	Connection fluide	Valve pour Gaz	Etanchéité	ØB	ØD	Poids	Valve de gonflage	
Typ	Volume	Druck	Medium Anschluss	Gasventil	Dichtung	ØB	ØD	Gewicht	Gasventil	

Codice ricambi • Spare parts code

Code pièces de rechange • Ersatzteil

Schlüssel	Stainless Steel	Carbon Steel
Serie guarnizioni	Valvola gas	Valvola gas
Gasket kit	Gas valve	Gas valve
ANEPAM80 GRPAM80	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM80 GRPAM80	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM80 GRPAM80	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM80 GRPAM80	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM80 GRPAM80	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM80 GRPAM80	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM80 GRPAM80	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM80 GRPAM80	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM100 GRPAM100	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM100 GRPAM100	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM100 GRPAM100	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM100 GRPAM100	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM100 GRPAM100	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM100 GRPAM100	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM100 GRPAM100	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM140 GRPAM140	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM140 GRPAM140	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM140 GRPAM140	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM140 GRPAM140	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM140 GRPAM140	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM140 GRPAM140	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM140 GRPAM140	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM140 GRPAM140	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM160 GRPAM160	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM160 GRPAM160	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM160 GRPAM160	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM160 GRPAM160	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM160 GRPAM160	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM160 GRPAM160	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM200 GRPAM200	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM200 GRPAM200	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM200 GRPAM200	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM200 GRPAM200	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM200 GRPAM200	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM200 GRPAM200	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM250 GRPAM250	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM250 GRPAM250	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM250 GRPAM250	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM250 GRPAM250	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM250 GRPAM250	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM250 GRPAM250	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM250 GRPAM250	VALPRE58X	VALPRE580

PAM 415 type

Accumulatori a Pistone

Caratteristiche tecniche

Pressione di esercizio:	max. 415 bar
Precarica gas (solo azoto):	max 90% P. min. di esercizio
Temperatura di esercizio:	-40 +100°C
Montaggio:	in ogni posizione

Caratteristiche costruttive standard

Costruzione corpo:	acciaio al carbonio acciaio inox AISI 316L
Guarnizioni:	NBR + poliamide
Valvola attacco gas:	5/8" UNF versione 1
Verniciatura:	fondo antiruggine (solo per acciaio al carbonio)
Collaudo:	a richiesta
Costruzione standard:	velocità pistone 0,5 m/s
Costruzione su richiesta:	velocità pistone 3 m/s


Piston Accumulator

Technical data

Operating pressure:	max. 415 bar
Gas filling (nitrogen only):	max. 90% of min. operating pressure
Operating temperature:	-40 +100°C
Mounting:	any position

Standard construction characteristics

Material of body:	carbon steel stainless steel AISI 316L
Gasket:	NBR + polyamide
Gas connection valve:	5/8"UNF version 1
Painting:	anti-rust primer (only carbon steel)
Test:	on request
Standard design:	piston speed 0,5 m/s
Special design on request:	piston speed 3 m/s

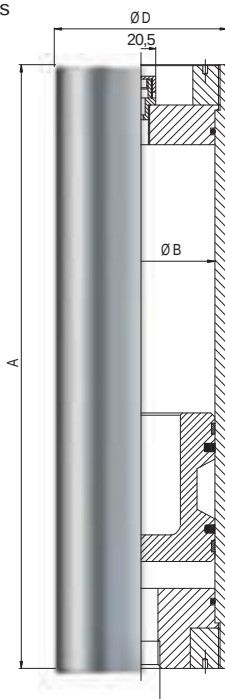

Accumulateur a Piston

Caractéristiques techniques

Pression de travail:	max. 415 bar
Gonflage (uniquement azote):	max. 90% de la pression de travail inférieure
Temperature de travail:	-40 +100°C
Montage:	indifférente horizontal ou vertical avec raccordement gaz vers dessus

Caractéristiques constructives standard

Corps:	acier au carbone forgé acier inoxydable AISI 316L
Etanchéité:	NBR + polyamide
Valve de gonflage:	5/8"UNF exécution 1
Protection:	primer anti-rouille (seulement acier au carbone forgé)
Réception:	sur demande
Projet standard:	velocité piston 0,5 m/s
Projet special sur demande:	velocité piston 3 m/s

Kolbenspeicher

Technische Angaben

Betriebsdruck:	max. 415 bar
Gasfüllung:	max. 90% vom min. Betriebsdruck (Ausschließlich Stickstoff)
Betriebstemperaturbereich:	-40 +100°C
Montage:	beliebig

g
Waagrecht mit Gasventil nach oben

PAM 415 type

Dimensioni • Dimensions • Abmessungen

Dimensioni • Dimensions • Abmessungen							Stainless Steel	Carbon steel	
Tipo	Volume	Pressione	Attacco lato liquido	Valvola gas	A	ØB	ØD		Peso
Type		Pressure	P.F.C.	Gas valve					Weight
	cm³	max bar	E				m		kg
PAM 0,4	400	415	3/ 4" GAS	5/8" UNF	254	80	112	95	8,5
PAM 0,5	500	415	3/ 4" GAS	5/8" UNF	274	80	112	95	9
PAM 0,75	750	415	3/ 4" GAS	5/8" UNF	323	80	112	95	10
PAM 1	1000	415	3/ 4" GAS	5/8" UNF	373	80	112	95	11
PAM 2	2000	415	3/ 4" GAS	5/8" UNF	572	80	112	95	14
PAM 3	3000	415	3/ 4" GAS	5/8" UNF	771	80	112	95	17
PAM 4	4000	415	3/ 4" GAS	5/8" UNF	970	80	112	95	20
PAM 2	2000	415	1" GAS	5/8" UNF	457	100	145	115	21
PAM 3	3000	415	1" GAS	5/8" UNF	584	100	145	115	24
PAM 4	4000	415	1" GAS	5/8" UNF	712	100	145	115	26
PAM 6	6000	415	1" GAS	5/8" UNF	966	100	145	115	31
PAM 8	8000	415	1" GAS	5/8" UNF	1221	100	145	115	36
PAM 10	10000	415	1" GAS	5/8" UNF	1475	100	145	115	41
PAM 4	4000	415	1" 1/ 2 GAS	5/8" UNF	517	140	190	160	45
PAM 6	6000	415	1" 1/ 2 GAS	5/8" UNF	647	140	190	160	49
PAM 7	7000	415	1" 1/ 2 GAS	5/8" UNF	712	140	190	160	52
PAM 8	8000	415	1" 1/ 2 GAS	5/8" UNF	777	140	190	160	54
PAM 10	10000	415	1" 1/ 2 GAS	5/8" UNF	907	140	190	160	69
PAM 12	12000	415	1" 1/ 2 GAS	5/8" UNF	1036	140	190	160	64
PAM 15	15000	415	1" 1/ 2 GAS	5/8" UNF	1231	140	190	160	71
PAM 20	20000	415	1" 1/ 2 GAS	5/8" UNF	1556	140	190	160	83
PAM 5	5000	415	1" 1/ 2 GAS	5/8" UNF	467	160	224	180	49
PAM 10	10000	415	1" 1/ 2 GAS	5/8" UNF	715	160	224	180	60
PAM 15	15000	415	1" 1/ 2 GAS	5/8" UNF	964	160	224	180	70
PAM 20	20000	415	1" 1/ 2 GAS	5/8" UNF	1213	160	224	180	80
PAM 25	25000	415	1" 1/ 2 GAS	5/8" UNF	1461	160	224	180	91
PAM 30	30000	415	1" 1/ 2 GAS	5/8" UNF	1710	160	224	180	101
PAM 8	8000	415	2" GAS	5/8" UNF	513	200	270	225	93
PAM 10	10000	415	2" GAS	5/8" UNF	576	200	270	225	97
PAM 15	15000	415	2" GAS	5/8" UNF	735	200	270	225	108
PAM 20	20000	415	2" GAS	5/8" UNF	895	200	270	225	118
PAM 25	25000	415	2" GAS	5/8" UNF	1054	200	270	225	129
PAM 30	30000	415	2" GAS	5/8" UNF	1213	200	270	225	139
PAM 45	45000	415	2" GAS	5/8" UNF	1690	200	270	225	170
PAM 50	50000	415	2" GAS	5/8" UNF	1849	200	270	225	181
PAM 10	10000	415	2" GAS	5/8" UNF	491	250	340	280	107
PAM 20	20000	415	2" GAS	5/8" UNF	694	250	340	280	127
PAM 30	30000	415	2" GAS	5/8" UNF	898	250	340	280	147
PAM 40	40000	415	2" GAS	5/8" UNF	1102	250	340	280	167
PAM 50	50000	415	2" GAS	5/8" UNF	1305	250	340	280	187
PAM 60	60000	415	2" GAS	5/8" UNF	1509	250	340	280	207
PAM 70	70000	415	2" GAS	5/8" UNF	1713	250	340	280	227
PAM 80	80000	415	2" GAS	5/8" UNF	1917	250	340	280	247
Type		Pression	Connection fluide	Valve pour Gaz	Etanchéité				Poids
Typ	Volume	Druck	Medium Anschluss	Gasventil	Dichtungs-ØB		ØD		Gewicht

Codice ricambi • Spare parts code
Code pièces de rechange • Ersatzteil
Schlüssel

Schlüssel	Stainless Steel	Carbon Steel
Serie guarnizioni	Valvola gas	
Gasket kit	Gas valve	
ANEPAM80 GRPAM80	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM80 GRPAM80	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM80 GRPAM80	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM80 GRPAM80	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM80 GRPAM80	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM80 GRPAM80	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM80 GRPAM80	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM100 GRPAM100	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM100 GRPAM100	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM100 GRPAM100	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM100 GRPAM100	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM100 GRPAM100	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM100 GRPAM100	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM140 GRPAM140	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM140 GRPAM140	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM140 GRPAM140	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM140 GRPAM140	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM140 GRPAM140	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM140 GRPAM140	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM140 GRPAM140	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM140 GRPAM140	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM140 GRPAM140	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM160 GRPAM160	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM160 GRPAM160	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM160 GRPAM160	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM160 GRPAM160	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM160 GRPAM160	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM160 GRPAM160	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM200 GRPAM200	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM200 GRPAM200	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM200 GRPAM200	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM200 GRPAM200	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM200 GRPAM200	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM200 GRPAM200	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM200 GRPAM200	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM200 GRPAM200	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM250 GRPAM250	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM250 GRPAM250	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM250 GRPAM250	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM250 GRPAM250	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM250 GRPAM250	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM250 GRPAM250	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM250 GRPAM250	VALPRE58X	VALPRE580
ANEPAM250 GRPAM250	VALPRE58X	VALPRE580
Valve de gonflage		
Gasventil		



ZUIGER ACCUMULATOREN



As HANSA-TMP has a very extensive range of products and some products have a variety of applications, the information supplied may often only apply to specific situations.

If the catalogue does not supply all the information required, please contact HANSA-TMP.

In order to provide a comprehensive reply to queries we may require specific data regarding the proposed application.

Whilst every reasonable endeavour has been made to ensure accuracy, this pub-

	Dutch Hydraulic Consultants	Tel.	+31-(0)6-83695868
	Achterweg ZZ 8	Mail	info@dhc-hydraulic.nl
	3216AB Abbenbroek	Web	www.dhc-hydraulic.nl