

Wechselventil FTRW

Einschraubausführung G1/8 oder G1/4 • kompakte Bauform • max. 15 l/min




Abb.: FTRW-2,5-N

Beschreibung

Das Wechselventil FTRW ist ein kompaktes Logik-Ventil in Einschraub-Ausführung. Die Kugel im Inneren des Ventiles ist frei beweglich.

Es dient zum Abfragen von zwei Drücken (an 1 und 3). Der höhere Druck sperrt die Gegenseite und wird nach Anschluss 2 weitergeleitet.

Symbolbild




Technische Daten


Betriebsdruck: max. 315 bar (FTRW-2,5-N);
max. 350 bar (FTRW-5-N)
Volumenstrom: max. 8 l/min (FTRW-2,5-N);
max. 15 l/min (FTRW-5-N)
Betriebsmedien: Mineralöle nach DIN 51524
Viskosität: 10 – 400 cSt
Filtration: min. 25 µm

Betriebstemperatur: -20 °C – +80 °C
Durchflussrichtung: von 1 bzw. 3 nach 2
Werkstoffe: Ventil: Stahl; O-Ringe: NBR
Gewicht: 5 gr. (FTRW-2,5-N)
12 gr. (FTRW-5-N)
Anzugsdrehmoment: 4-6 Nm (FTRW-2,5-N); SW4
10 Nm (FTRW-5-N); SW6

Abmessungen / Stufenbohrung „FTRW-2,5-N“

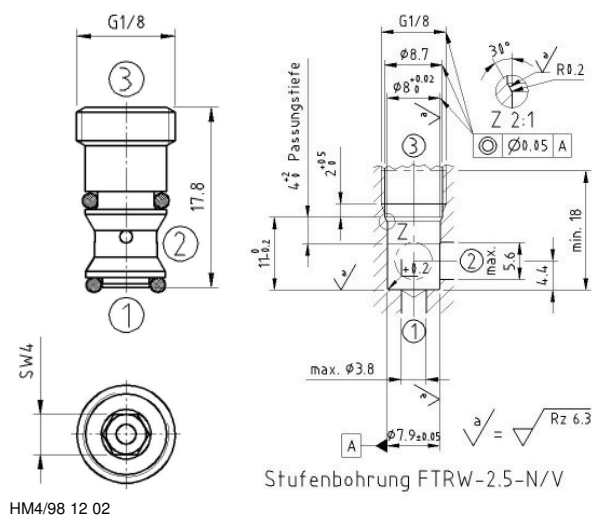

Abmessungen / Stufenbohrung „FTRW-5-N“

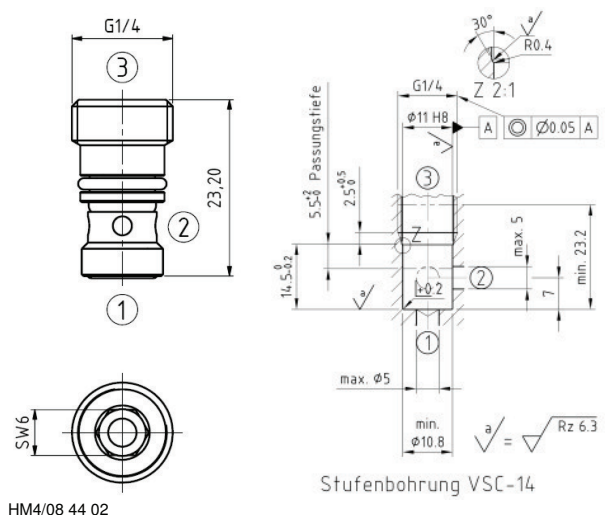

Bestellangaben

Typencode Artikel-Nummer
FTRW-2,5-N 072.0016
FTRW-5-N 131.0032

Dutch Hydraulic Consultants BV	Tel. : +31-(0)6-83695868
Achterweg ZZ 8	Mail : info@dhc-hydraulic.nl
3216 AB Abbenbroek	Web : www.dhc-hydraulic.nl
Nederland	